



Technické údaje

- Druh prúdu 230 V / 1 ~/50 Hz
- Prietok 230 - 500 l/h
- Pracovný tlak 30-150 bar / 3-15 MPa
- Príkonnosť 2,7 kW
- Max. teplota prítoku 60° C
- Hmotnosť 23,3 kg

Úžitok pre zákazníka

- Robustné 3-piestové axiálne čerpadlo
- Mosadzná hlava valca s integrovanou mosadznou prípojkou vody
- Integrované odkladanie príslušenstva na stroji s odkladaním kábla a priečinkom na trysky
- Ovládanie pomocou tlakového spínača
- Regulovanie tlaku a prietoku vody na stroji
- Stabilné, fixované držadlo z hliníka
- Predĺžená pištoľ Easy-Press so Softgrip-vložkou. Znížená sila potrebná na stlačenie a udržanie stlačenej pištole.
- Nová trojitá tryska s antikórovou vložkou a kontúrou s Power-tryskou pre vylepšené odstránenie špiny

Myšlienka produktu

Špeciálny model so zvýšeným výkonom, komfortná výbava a vynikajúci pomer cena/výkon

Obj. č.:

HD 5/15 C Plus	1.514-124.0
HD 5/15 CX Plus	1.514-125.0

Štandardné príslušenstvo



10 m vysokotlaková hadica, NW 6, 250 bar s AVS



Predĺžená pištoľ Easy-Press



Antikorový nadstavec (550 mm)



Trojité tryska (0° / 25° / 40°)



Rotačná tryska

HDS 8/18-4 C/ CX



Technické údaje

- | | |
|--|----------------------|
| • Druh prúdu | 400 V /3 ~/ 50 Hz |
| • Prietok | 300-800 l/h |
| • Pracovný tlak | 30-180 bar/ 3-18 MPa |
| • Spotreba paliva | 5,0 kg/h |
| • Spotreba paliva | 4,0 kg/h |
| • Príkion | 6,0 kW |
| • Max. teplota | 80/ 155° C |
| • Hmotnosť (bez príslušenstva) | 112/ 114 kg |
| • Bio-diesel, neobmedzená prevádzka od | 10° C |

Úžitok pre zákazníka

- **eco:efficiency**-stupeň zaručuje hospodámu a životné prostredie nezaťažujúcu prevádzku
- vynikajúca mobilita pomocou osvedčeného „Jogger-princípu“ s veľkými kolesami a otočným kolieskom
- 4-pólový, vodou chladený elektromotor
- Prehľadný, centrálny ovládací panel s 1-tlačidlovou voľbou a kontrolkami
- Robustný hadicový bubon s 15m vysokotlakovou hadicou (CX-varianty)
- Veľkorysé možnosti odkladania pre náradie, pracovné rukavice atď.
- RM 110/ 111 systémové ošetrenie zaručuje bezpečnosť prevádzky
- Precízne dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou prepláchnutia

Myšlienka produktu

Výkonný vysokotlakový čistič s ohrevom v kompaktnej triede . Kompaktné rozmery, technológia s dlhou životnosťou, ako aj rozsiahle príslušenstvo ,robia z tejto rady strojov univerzálny,multitalent“.

Obj. č.

HDS 8/18-4 C/ CX 1.174-211/ -221

Štandard.príslušenstvo



- Vysokotlaková hadica 10 m, NW 6, 250 bar, AVS-prípojka



- Easy Press pištoľ s vložkou Softgrip a Servo Control



- Antikorový nadstavec, otočný 1050 mm




- Power tryska 25° (antikorová)



- Parná tryska 40° (mosadz)

HDS 5/11 U / UX

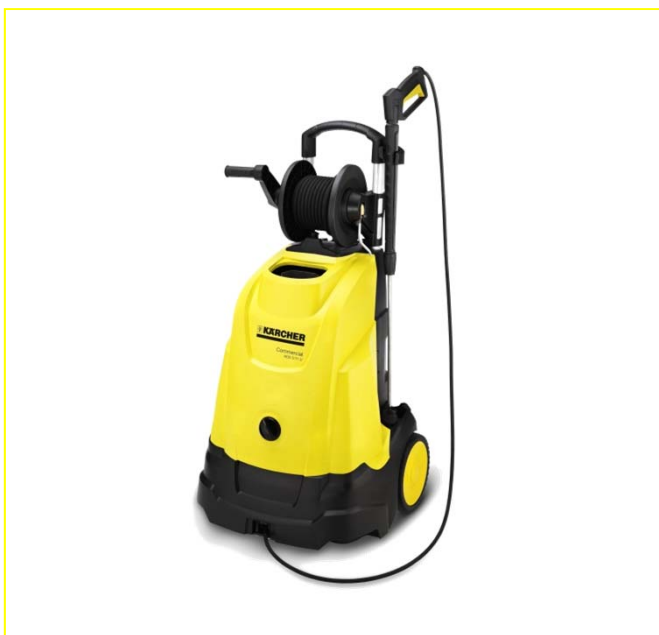

Technické údaje

- Druh prúdu 230 V / 1 ~ / 50 Hz
- Prietok 450 l/h
- Pracovný tlak 110 bar / 11 MPa
- Spotreba paliva 2,7 kg/h
- Príkion 2,2 kW
- Max. teplota 80 °C
- Hmotnosť (bez príslušenstva) 68 / 70 kg
- Bio-diesel, neobmedzená prevádzka od 10° C



Úžitok pre zákazníka

- Extrémne mobilný, obratný stroj pre často sa meniace miesta nasadenia
- Veľké kolesá a „Upright“-dizajn pre jednoduchú prepravu po schodoch/výstupkoch atď.
- Šetrí miesto vo vozidle, ležmo prenosný
- Integrované odkladanie príslušenstva
- Ergonomický držiak
- Prehľadný, centrálny ovládací panel
- Integrovaný hadicový bubon s 15 m vysokotlakovou hadicou (UX-varianty)
- Veľký jemný vodný filter chráni vysokotlakové čerpadlo pred znečistením

Myšlienka produktu

Cenovo atraktívny vysokotlakový čistič s ohrevom v Upright-triede pre cieľové skupiny ako remeselníci (sanitári, zámočníci, maliari, kurenári), malé autodielyne, malé podniky atď.

Obj. č.

HDS 5/11 UX *EU

1.064-002

Štandard.príslušenstvo



- Vysokotlaková hadica 10 m, NW 6, 250 bar, AVS-prípojka



- Predĺžená ručná striekacia pištoľ



- Nadstavec antikorový 550 mm



- trojitá tryska

Suchý vysávač

T 10/1

T 10/1



Úžitok pre zákazníka

- ⇒ Veľký nožný spínač
- ⇒ Ukladanie príslušenstva na zadnej strane stroja
- ⇒ Integrovaný, veľký hák na sieťový kábel
- ⇒ Permanentný, umývateľný kôš hlavného filtra (prevádzka možná s alebo bez filtračného vrečka)
- ⇒ Podvozok s integrovanou nárazníkovou hranou
- ⇒ Technológia flísového filtra
- ⇒ Kärcher klipový systém
- ⇒ Ergonomické, deltovité koleno

Štandard.príslušenstvo



- 2,0 m sacia hadica s kolenom



- Podlahová hubica (262 mm)



- 2 x 0,5 m čierna kovová sacia trubica

Technické údaje

- | | |
|-------------------------|-----------|
| • Výkon motora max. | 1250 W |
| • Podtlak max: | 24,4 KPa |
| • Prietok vzduchu max.: | 61 l/s |
| • Objem nádrže: | 10,0 l |
| • Dĺžka kábla: | 10 m |
| • Hlučnosť: | 63 dB (A) |
| • Hmotnosť: | 6,0 kg |

Uvedenie na trh: KT 04/2006

Myšlienka produktu

Výkonný a kompaktný suchý vysávač pre cieľové skupiny ako firmy na upratovanie budov a hotely s veľmi dobrým pomerom cena/výkon

Cena: xxx,-€

Obj.č.: 1.527-110 *EU

Alternatívne príslušenstvo

- HEPA-filtr. vložka
- Papierové filtr. vrečka
- Sada hubíc DN 32
- Turbokefa
- Okrúhla kefa

Mokro-suchý vysávač NT 35/1 Ap



NT 35/1 Ap



Technické údaje

- Výkon motora max.: 1380 W
- Prietok vzduchu max.: 61 l/s
- Podtlak max.: 23,0 KPa
- Objem nádrže: 35 l
- Hmotnosť: 11,5 kg
- Dĺžka kábla: 7,5 m
- Hlučnosť: 69 dB(A)
- Rozmery(DxŠxV): 510 x 370 x 575 mm

Uvedenie na trh: 03/2011

Úžitok pre zákazníka

- ⇒ Plochý skladaný filter umožňuje optimálne využitie nádrže.
- ⇒ S poloautomatickým oklepaním filtra ApClean zostáva filter voľný.
- ⇒ Napriek kompaktnému tvaru môže byť dokonca na prístroji kompletne umiestnený sieťový kábel.
- ⇒ S kompletným príslušenstvom je vysávač ihneď pripravený k použitiu.
- ⇒ Veľké spínače umožňujú ergonomické ovládanie.
- ⇒ Kompaktná konštrukcia zaručuje ľahkú a pohodlnú prepravu stroja.
- ⇒ Pri vysávaní kvapalín elektronická kontrola vysávač automaticky vypne, hneď ako sa dosiahne maximálna výška hladiny.

Myšlienka produktu

Šikovní, profesionálni mokro-suchý vysávač pre mobilné použitie, predovšetkým pre cieľové skupiny stavebné remeslá, automobilová oblasť a transport.

Dodané s

- 
 - Mokro-suchá podlahová hubica s 300 mm prac. šírkou (6.906-512.0)
- 
 - 2,5 m Sacia hadica s kolenom (4.440-626.0)
- 
 - 2 x 0,5 m Sacia trubica (kovová) (6.900-514.0)
- 
 - 1 x Štrbinová hubica (6.900-385.0)
 - 1 x Papier. filtr. vrečko (6.904-210.0)
 - 1 x Plochý skladaný filter (6.904-367.0)

Alternatívne príslušenstvo

- Nástavec (5.453-042.0)
- Flísové filtr. vrečko (6.904-351.0)
- PES-plochý sklad. filter (6.904-360.0)
- Podlahová hubica (kovová) (6.906-384.0)



Úžitok pre zákazníka

Veľmi dobre ovládateľný a prehľadný

Nová forma ovládacieho systému pre ešte ľahšie ovládanie (KIK-KÄRCHER INTELLIGENT KEY)

Redukovaná hlučnosť (vylepšené tlmenie hluku pre oblasti citlivé na hluk)

Štandardizovaný ovládací pult. Rovnaký ovládací systém pre nastávajúce generácie atď.

Štandardné príslušenstvo

Valcová kefa, červená (R hlavy)



Kotúčová kefa, červená (D hlavy)



Základná sada (Adaptér a držiak)



Technické údaje

Max. podlahový výkon.:	1800 – 2200 m ² /h
Prac. šírka kief:	R 45, D 43
Prac. šírka nasávania:	850 mm
Príkonnosť kief:	600 W
Príkonnosť nasávania:	500 W
Počet otáčok kief:	1400/180 1/min
Prítlačný tlak kief:	cca. 14-18 kg (R hlava)
Hlučnosť:	LPA 68 dB(A)
Čistá/špinavá voda:	40/40 litrov
Batéria:	12 V, 75/105 Ah
Rozmery:	1249x620x1145 (R55) 1369x575x1145 (D 51)
Hmotnosť (bez batérie):	108 kg (B 40 W prázdna)

Myšlienka produktu

B 40 C je konzekventné napredovanie a splnenie mnohých požiadaviek zákazníka s ohľadom na značné uľahčenie ovládania, na integráciu ochranných funkcií k zabráneniu nesprávneho ovládania pomocou nášho nového KIK systém-u, ako aj jednoduchú obsluhu celého stroja v rôznych oblastiach použitia.

Obj. čísla

B 40 C Ep D 43	0.300-011.0
B 40 C Bp D 43	0.300-013.0
B 40 C Ep R 45	0.300-010.0
B 40 C Bp R 45	0.300-012.0